

A large collection of Kleiberit adhesive products is displayed on a white surface. The products include various tubes of PUR (PUR LEIM 501, PUR LEIM 510, PUR LEIM 568), D3 LEIM 363, PARKETT LEIM 351, LACK LEIM 308, MONTAGE KLEBSTOFF 126, PUR KLEBSTOFF 544.3, MONTAGE KLEBSTOFF 584.0, and MONTAGE KLEBSTOFF 600.0. There are also cans of KONTAKT KLEBSTOFF C 114/5 and a large bucket of MONTAGE KLEBSTOFF 332.0. The products are arranged in a cluster, showing a wide range of Kleiberit's adhesive offerings.

Competence **PUR**

Okná, dvere, masív

						
Produkt	300.0	301.2	303.0 + tužidla 303.5	303.2 + tužidla 303.5	304.1 + tužidla 304.3	305.0
Použitie	Pre vodovzdorné spoje v kvalite D3. Univerzálne použitie	Pre vodovzdorné spoje v kvalite D3. Univerzálne použitie	Pre vodovzdorné spoje v kvalite D3. Výroba okien, dverí, schodišť	Pre vodovzdorné spoje v kvalite D3. Univerzálne použitie	2K lepidlo s bezfarebným tužidlom pre vodovzdorné spoje v kvalite D4. Lepenie okien, dverí, schodišť.	Akostná PVAC disperzia pre univerzálne použitie. Montážne lepenie kostier, vrstvených dosiek, dýhovanie, lepenie škár mäkkého aj tvrdého dreva
Vlastnosti	- ako 1K lepidlo podľa DIN EN 204 kvalita D3 - ako 2K s 5% tužidla KLEIBERIT 303.5 kvalita D4	- pre lisovanie za tepla aj za studena - jednokomponentné lepidlo podľa DIN EN 204 kvalita D3	 - ako 1K lepidlo podľa DIN EN 204 kvalita D3 - ako 2K s 5% tužidla KLEIBERIT 303.5 kvalita D4 - tepelná odolnosť (DIN EN 14257/WATT91)	- ako 1K lepidlo podľa DIN EN 204 kvalita D3 - ako 2K s 5% tužidla KLEIBERIT 303.5 kvalita D4 - tepelná odolnosť (DIN EN 14257/WATT91)	- s 5% tužidla KLEIBERIT 304.3 kvalita D4 - húževnatý, nástroje šetriaci lepidlový film - tepelná odolnosť (DIN EN 14257/WATT91)	- dobrá odolnosť voči vlhkosti - kvalita D2 (DIN EN 204) - vysoká počiatočná pevnosť - výhodná otvorená doba - krátke vytvrdzovacie časy za tepla aj za studena - dobré nanášanie strojne aj ručne
Farba	biela	biela	biela za sucha transparentná	biela za sucha transparentná	biela za sucha transparentná	béžová
Báza	PVAC disperzia	PVAC disperzia	PVAC disperzia 1K D3 lepidlo (s tužidlom 303.5 D4)	PVAC disperzia	PVAC disperzia 2K lepidlo D4	PVAC disperzia
Balenie	Plastové vedro 4,5 kg Plastové vedro 10 kg Plastové vedro 28 kg	Kanister 5 kg Kanister 10 kg Vedro 28 kg	Kartón 12x 0,5 kg Plastové vedro 4,5 kg Plastové vedro 10 kg Plastové vedro 28 kg	Plastové vedro 4,5 kg Plastové vedro 10 kg Plastové vedro 28 kg	Plastové vedro 9,5 kg Plastové vedro 26 kg	Kartón 12x 0,5 kg Plastové vedro 10 kg Plastové vedro 33 kg
Nanášacia metóda	- štetec alebo stierka - ručný valček - dávkovacie zariadenie - nanášacie stroje	- štetec alebo stierka - ručný valček - dávkovacie zariadenie - nanášacie stroje	- štetec alebo stierka - ručný valček - dávkovacie zariadenie - nanášacie stroje	- štetec alebo stierka - ručný valček - dávkovacie zariadenie - nanášacie stroje	- štetec alebo stierka - ručný valček - dávkovacie zariadenie pre čapy a dlabý - nanášacie stroje	- štetec alebo stierka - ručný valček (tlaková nádoba, pištoľ) - nanášacie stroje (2 / 4 valcové systémy)
Množstvo nánosu	dýhovanie 100 - 130 g/m ² masív 150 - 200 g/m ²	dýhovanie 100 - 130 g/m ² masív 150 - 200 g/m ²	100 - 200 g/m ² podľa použitia bod zkrídovatenia ca. +5 °C	dýhovanie 100 - 130 g/m ² masív 150 - 200 g/m ²	100 - 180 g/m ² bod zkrídovatenia. +5 °C	ručný nános 150 - 200 g/m ² , strojný nános 100 - 150 g/m ² bod zkrídovatenia ca. +5 °C
Otvorená doba / odvetrávacia doba / doba použiteľnosti	6 - 10 min bez tužidla s tužidlom +50%	6 - 10 min	6 - 10 min bez tužidla s tužidlom +50%	6 - 10 min bez tužidla s tužidlom +50%	4 - 6 min podľa nánosu a podmienok spracovania	ca. 10 min podľa nánosu a podmienok spracovania
Lisovací tlak / čas	0,7 - 1,0 N/mm ² u lamiel a vrstvenného dreva	0,7 - 1,0 N/mm ² u lamiel a vrstvenného dreva	0,3 - 0,6 N/mm ²	0,7 - 1,0 N/mm ² u lamiel a vrstvenného dreva	0,3 - 0,6 N/mm ²	0,3 - 0,5 N/mm ²
Skladovateľnosť	viď technický list 300.0 12 mesiacov pri 20 °C odolné mrazu až -30 °C	viď technický list 301.2 12 mesiacov pri 20 °C odolné mrazu až -30 °C	viď technický list 303.0 12 mesiacov pri 20 °C odolné mrazu až -30 °C	viď technický list 303.2 12 mesiacov pri 20 °C odolné mrazu až -30 °C	viď technický list 304.1 12 mesiacov pri 5 - 25 °C odolné mrazu až -30 °C	viď technický list 305.0 12 mesiacov pri 20 °C odolné mrazu až -15 °C

Dýhovanie, fólie

308.0	314.3	332.0	347.0	333.0	453.0	871.0
						
Lepidlo pre lepenie na lakované a plastové povrchy	Jednokomponentné D4 lepidlo pre vodovzdorné spoje podľa DIN EN 204. Výroba okien a dverí, schodísk, lepenie HPL dosiek, tvrdého aj exotického dreva	Lepidlo pre kaširovanie pláň všetkého druhu, zvlášť vhodné pre viacetážové lisy, veľmi dlhá otvorená doba, dýhovanie	Lepidlo s najkratšími vytvrdzovacími časmi, zvlášť vhodné pre rýchle lisovanie, krátko otvorená doba, lepenie vrstvených dosiek v krátkotaktovom lise, montážne lepenie, lepenie korpusov	Lepidlo pre vodovzdorné spoje podľa DIN EN 204 kvalita D3. Zvlášť vhodné pre dýhovanie, lepenie tvrdých a exotických drevin	Špeciálne lepidlo pre plošné kaširovanie PVC fólií a dekoratívnych papierov, pre priebežné aj stacionárne lisovanie	Práškové lepidlo so zabudovaným tužidlom, mierny obsah formaldehydu, pre dýhovanie normálnych aj nehorľavých drevotriekových dosiek, plošné lepenie
						
- jednokomponentná disperzia pre lepenie bez zbrúsenia povrchu - jedna plocha musí byť savá	- pre lisovanie za tepla aj za studena - krátke lisovacie časy za tepla - žiadne zvýraznenie škár - tepelná odolnosť (DIN EN 14257/WATT 91)	- dlhá otvorená doba - lepenie všetkých druhov dýh - dobrá odolnosť voči vlhkosti - kvalita D2 (DIN EN 204) - vysoká počiatočná pevnosť - húževnatá lepená škára šetriaca nástroje	- najkratšie vytvrdzovacie časy za studena a za tepla do 90 °C - veľmi dobrá odolnosť voči vlhkosti - kvalita D2 (DIN EN 204) - transparentná škára - húževnatá lepená škára šetriaca nástroje	- lepenie za studena a za tepla do 100 °C - veľmi dobrá odolnosť voči vlhkosti - kvalita spoja podľa DIN EN 204 D3 - dýhovanie - húževnatá lepená škára	- tepelná odolnosť až 100 °C - odolnosť voči mrazu -15 až -25 °C - dobrá odolnosť voči vode - vysoká pevnosť škáry	- dobrá rozpustnosť a bezpečnosť voči priesaku - dlhá doba použiteľnosti - po namiešaní s vodou k okamžitej spotrebe - vhodná viskozita - kvalita spoja IF podľa DIN EN 12765/C3 - pri použití drevotriekovej kvality E1 aj po dýhovaní kvalita E1
biela za sucha nažltlá	biela za sucha transparentná	béžová	biela za sucha transparentná	biela	biela	biela
PVAC disperzia	PVAC disperzia	PVAC disperzia	PVAC disperzia	PVAC disperzia	EVA kopolymér	kondenzačná živica
Kartón 12x 0,5 kg Plastové vedro 9,5 kg Plastové vedro 28 kg	Plastové vedro 4,5 kg Plastové vedro 10 kg Plastové vedro 28 kg	Plastové vedro 10 kg Plastové vedro 33 kg Sud 130 kg	Plastové vedro 10 kg Plastové vedro 30 kg Sud 130 kg	Plastové vedro 4,5 kg Plastové vedro 28 kg Sud 130 kg Kontejner 1000 kg	Plastové vedro 10 kg Plastové vedro 34 kg Sud 130 kg	Vrece 25 kg
- štetec alebo stierka - ručný valček	- štetec alebo stierka - ručný valček - dávkovacie zariadenie - nanášacie stroje	- štetec alebo stierka - ručný valček - nanášacie stroje	- ručne štetcom, stierkou, valčekom - tryskové zariadenie s tlakovou nádobou - nanášacie stroje (2 / 4 valcové systémy)	- štetec alebo stierka - ručný valček - nanášacie stroje	- ručne štetcom, stierkou, valčekom - nanášacie stroje (2 / 4 valcové systémy)	- Dvoj- a štvorvalcové nanášacie stroje - Ručný valček
	ručný nános 150 g/m ² strojný nános 100 g/m ²	ručný nános ca. 150 g/m ² strojný nános 100 - 120 g/m ² bod zkrídlovatelia ca. +5 °C	ručný nános ca. 150 g/m ² strojný nános 100 - 110 g/m ²	100 - 150 g/m ² podľa vlastností povrchu	80 - 100 g/m ² podľa vlastností povrchu	100 - 150 g/m ²
6 - 8 minút	4 - 7 minút podľa použitia	až 25 minút	ca. 3 minúty	5 - 6 minút	4 - 5 minút	10 minút
0,2 - 0,5 N/mm ²	0,2 - 0,4 N/mm ² pri plošnom lepení 0,7 - 1,0 N/mm ² u lamiel a vrstveného dreva viď technický list 314.3	0,2 - 0,5 N/mm ²		0,5 - 1,0 N/mm ²		0,4 - 0,8 N/mm ²
viď technický list 308.0		viď technický list 332.0	viď technický list 347.0	viď technický list 333.0	viď technický list 453.0	viď technický list 871.0
9 mesiacov pri 20 °C chrániť pred mrazom	6 mesiacov pri 20 °C 2 mesiace pri 30 °C chrániť pred mrazom	12 mesiacov pri 20 °C odolné mrazu až -30 °C	12 mesiacov pri 20 °C odolné mrazu až -30 °C	9 mesiacov pri 20 °C odolné mrazu až -20 °C	12 mesiacov pri 20 °C chrániť pred mrazom	6 mesiacov pri 20 °C 2 mesiace pri 30 °C

Montážne lepidlá

						
Produkt	566.0	568.0	569.0	584.0	600.0	601.1
Použitie	Trvale elastická rýchle vytvrdzujúca 1K tesniaca a lepiaca hmota. Lepenie a tesnenie kovov, lakovaných plechov, dreva a plastov, prírodného kameňa, keramiky, muriva, betónu 	Rýchle univerzálne lepidlo na báze polyuretánu	Jednokomponentné lepidlo na báze polyuretánu	1K lepidlo vytvrdzujúce vlhkosťou vzduchu na báze STP. Lepenie a montáž napr. podlahových lišt, dekoratívnych prvkov, káblových priechodov, dreva a drevených materiálov, izolačných dosiek (okrem EPS a XPS), keramiky, pre vonkajšie aj vnútorné prostredie	1K lepidlo vytvrdzujúce vlhkosťou vzduchu na báze STP. Transparentné škáry, opticky neviditeľná fixácia, lepenie a montáž. Elastické lepenie najrôznejších materiálov ako drevo, sklo, kov, plasty a minerálne látky. Pre vonkajšie aj vnútorné prostredie	1K lepidlo vytvrdzujúce vlhkosťou vzduchu na báze STP. Lepenie a montáž napr. podlahových lišt, dekoratívnych prvkov, káblových priechodov, dreva a drevených materiálov, izolačných dosiek (okrem EPS a XPS), keramiky, pro vonkajšie i vnútorné prostredie
Vlastnosti	• pretierateľná • nekorozívna • tlmiaca vibrácie • trvale elastická	• 1K lepidlo pre lepenie mnohých materiálov • vysoká odolnosť voči vode DIN EN 204 • odolnosť voči teplote DIN EN 14257/WATT91 • nevypenňuje	• 1K lepidlo pre lepenie mnohých materiálov • vysoká odolnosť voči vode DIN EN 204 • odolnosť voči teplote DIN EN 14257/WATT91	• bez obsahu izokyanátov, ftalátov, rozpúšťadiel a silikónov • veľmi dobrá počítateľná priľnavosť • odolné UV žiareniu a povetnostným vplyvom • trvale elastické • pretierateľné	• bez obsahu izokyanátov, ftalátov, rozpúšťadiel a silikónov • veľmi dobrá počítateľná priľnavosť • odolné UV žiareniu a povetnostným vplyvom • trvale elastické • pretierateľné	• bez obsahu izokyanátov, ftalátov, rozpúšťadiel a silikónov • veľmi dobrá počítateľná priľnavosť • odolné UV žiareniu a povetnostným vplyvom • trvale elastické • pretierateľné
Farba	šedá 566.4 - čierna, 566.5 - biela	bežová	nažltlá-biela	biela	transparentná, číre	biela
Báza	Polyuretán	Polyuretán	Polyuretán	STP	STP	STP
Balenie	Kartón: 12 Al kartuší á 300 ml 20 PE hadíc á 600 ml	Kartón: 12 plast. kartuší á 0,455 kg	Kartón: 12 plast. kartuší á 0,34 kg	Kartón: 12 plast. kartuší á 0,43 kg 20 PE hadíc á 0,86 kg	Kartón: 12 plast. kartuší á 0,3 kg 20 PE hadíc á 0,6 kg sud 50 kg	Kartón: 12 plast. kartuší á 0,43 kg 20 PE hadíc á 0,86 kg
Nanášacia metóda	Ručné alebo tlakové pistole na kartuše alebo PE hadice	vlnkami z kartuše, potom štetcom alebo stierkou	vlnkami z kartuše, potom štetcom alebo stierkou	vlnkami, bodovo alebo plošne	vlnkami, bodovo alebo plošne	houseskami, bodové alebo plošne
Množstvo nánosu	ca. 250 g/m ² u hladkých podkladov	100 - 300 g/m ² podľa vlastností povrchu	100 - 250 g/m ² podľa vlastností povrchu			
Otvorená doba / odvetrávacia doba / doba použiteľnosti	vytváranie povlaku ca. 1 hod. vytvrdnutie ca. 3 mm/24 hod pri 23°C/50% r.v.v.	ca. 7 minút	ca. 10 minút	25 ± 10 minút vytvrdnutie ca. 2 mm/24 hod pri 20 °C / 50% r.v.v.	25 ± 10 minút vytvrdnutie ca. 2 mm/24 hod pri 20 °C / 50% r.v.v.	25 ± 10 minút vytvrdnutie ca. 2 mm/24 hod pri 20 °C / 50% r.v.v.
Lisovací tlak / čas		> 1,0 N/mm ² ca. 15 - 30 minút (podľa použitia)	0,6 N/mm ² ca. 60 minút (lepenie dreva)	fixácia min. 24 hodín (v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu)	fixácia min. 24 hodín (v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu)	fixácia min. 24 hodín (v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu)
	viď technický list 566.0	viď technický list 568.0	viď technický list 569.0	viď technický list 584.0	viď technický list 600.0	viď technický list 601.1
Skladovateľnosť	12 mesiacov pri +20 °C	12 mesiacov pri +15 °C až 25 °C chrániť pred mrazom	12 mesiacov pri +5 °C až 25 °C	ca. 12 mesiacov v chlade a suchu	ca. 12 mesiacov v chlade a suchu	12 mesiacov przechowywać w chłodnym i suchym miejscu

Olepovanie hrán

[illegible]

PUR lepidlá

						
Produkt	501.0	501.6	501.8	507.0	510.0	573.8
Použitie	1K PUR lepidlo únosné lepené spoje s vysokou tepelnou odolnosťou. Lepenie okien a dverí, dreva, drevených materiálov, lepenie škár vo vonkajšom prostredí, lepenie minerálnych dosiek, keramiky a betónových materiálov a tvrdých pien.	1K PUR lepidlo únosné lepené spoje s vysokou tepelnou odolnosťou. Lepenie okien a dverí, dreva, drevených materiálov, lepenie škár vo vonkajšom prostredí, lepenie minerálnych dosiek, keramiky a betónových materiálov a tvrdých pien.	1K PUR lepidlo únosné lepené spoje s vysokou tepelnou odolnosťou. Lepenie okien a dverí, dreva, drevených materiálov, lepenie škár vo vonkajšom prostredí, lepenie minerálnych dosiek, keramiky a betónových materiálov a tvrdých pien.	1K PUR lepidlo únosné lepené spoje s vysokou tepelnou odolnosťou. Lepenie okien a dverí, dreva, drevených materiálov, lepenie škár vo vonkajšom prostredí, lepenie minerálnych dosiek, keramiky a betónových materiálov a tvrdých pien.	Vlhkosťou vytvrdzujúce 1K lepidlo so svetlou, duroplastickou lepenou škárou na báze polyuretánu pre lepenie vrstveného dreva a drevených materiálov, okien, dverí, schodiškových stupňov, lepenie pre vonkajšie prostredie, lepenie minerálnych materiálov a tvrdých pien	Pre únosné spoje kovov, betónu a mnohých plastov (napr. vrstvených dosiek, tvrd. PVC) ako aj dreva a vrstvených dosiek navzájom. Pre povlakovanie kovov a vnútornú nádrž s alebo bez PVC fólie
Vlastnosti	 - Vysoká tepelná odolnosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom - Kvalita spoja D4 (DIN EN 204) - tepelná odolnosť (DIN EN 14257 / WATT 91)	- Vysoká tepelná odolnosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom - Kvalita spoja D4 (DIN EN 204) - tepelná odolnosť (DIN EN 14257 / WATT 91)	- Vysoká tepelná odolnosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom - Kvalita spoja D4 (DIN EN 204) - tepelná odolnosť (DIN EN 14257 / WATT 91)	- Vysoká tepelná odolnosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom - Kvalita spoja D4 (DIN EN 204) - tepelná odolnosť (DIN EN 14257 / WATT 91)	- Certifikované podľa DIN EN 14080:2013 a DIN EN 15497:2014 - typ lepidla I podľa DIN EN 15425:2008 - Kvalita D4 podľa DIN EN 204	- Univerzálne použiteľné - Odolné olejom - Vysoká odolnosť voči teplu a chladu - Chráni kovy pred koróziou
Farba	nažltlá, hnedá	hnedá	hnedá	nažltlá, hnedá	biela, nažltlá	zmes: šedá
Báza	Polyuretán	Polyuretán	Polyuretán	Polyuretán	Polyuretán	2K polyuretán
Balenie	Fľaša 0,5 kg, 1 kg Kanister 6 kg Konva 32 kg	Fľaša 0,5 kg Kanister 5 kg Vedro 30 kg	Fľaša 0,5 kg Kanister 6 kg Vedro 30 kg	Fľaša 0,5 kg, 1 kg Kanister 6 kg Konva 32 kg	Fľaša 0,8 kg Kanister 5 kg Vedro 8 kg Konva 30 kg	573.8: plechovka 0,76 a 3,6 kg 573.9: plechovka 0,23 a 1,2 kg
Nanášacia metóda	- Štetec alebo stierka - Ručný valček	- Štetec alebo stierka - Ručný valček	- Štetec alebo stierka - Ručný valček	- Štetec alebo stierka - Ručný valček	- Štetec alebo stierka - Automatické nanášacie zariadenie	- stierka - Miešacie a dávkovacie zariadenie
Množstvo nánosu	100 - 200 g/m ²	100 - 200 g/m ²	100 - 200 g/m ²	100 - 200 g/m ²	200 - 300 g/m ² podľa materiálu	
Otvorená doba / odvetrávacia doba / doba použiteľnosti	20 - 25 min	65 - 70 min	6 - 8 min	20 - 25 min	60 min	ca. 45 minút
Lisovací tlak / čas	0,6 N/mm ² ca. 60 minút	0,6 N/mm ² 6 - 7 hodín	0,6 N/mm ² 30 minút	0,6 N/mm ² ca. 60 minút	0,6 N/mm ² od 4 hodín	
Skladovateľnosť	viď technický list 501.0 9 mesiacov pri 20 °C odolné mrazu až -25 °C	viď technický list 501.6 12 mesiacov pri 20 °C odolné mrazu až -20 °C	viď technický list 501.8 6 mesiacov pri 20 °C odolné mrazu až -25 °C	viď technický list 507.0 9 mesiacov pri 20 °C odolné mrazu až -25 °C	viď technický list 510.0 3 mesiace pri 20 °C odolné mrazu až -20 °C	viď technický list 573.8 12 mesiacov pri 20 °C skladovať v chlade a suchu

Lepidlá na parkety

Kontaktné lepidlá

						
351.0	546.0	583.5/6	116.0	126.1	152.0/5	410.0
Vodovzdorné D3 lepidlo podľa DIN EN 204 pre lepenie pera a drážky parkiet z laminátu a drevených materiálov	Dvojkomponentné PUR lepidlo pre lepenie parkiet z dreva, aj exotického, parketových vlysov z laminátu aj drevených materiálov na savé aj nesavé podklady, keramické a kamenné dlaždice	Hybridné lepidlo bez rozpúšťadiel pre pokladanie parkiet z lakovanej mozaiky, aj laminátu na všetky bežné podklady ako napr. cementový poter, stierky, keramické dlaždice a drevené materiály.	Univerzálne kontaktné lepidlo pre lepenie mnohých najrôznejších materiálov s vysokou tepelnou odolnosťou	Vysokoviskózne jednokomponentné montážne kontaktné lepidlo	Striekateľné kontaktné lepidlo	Striekateľné kontaktné lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel
- Kvalita spoja D3 - Bez obsahu rozpúšťadiel a formaldehydu - Bezfarebná škára - Vhodné aj pre podlahové vykurovanie	- Bez obsahu vody - Bez rozpúšťadiel a formaldehydu - Bez zmäkčovadiel - Odolné voči stárnutiu - Vysoká pevnosť - Aj pre podlahové vykurovanie	- Rýchle vytvrdnutie - Vhodné pre podlahové vykurovanie - Trvdá elastická škára - Bez izokyanátov, silikonových olejov a zlúčenín cín - Minimálne emisie, trieda EC1 - Odolné vlhkosti a teple	- Vysoká počiatočná pevnosť - Tepelná odolnosť až +120 °C - Dobrá odolnosť voči lúhom a kyselinám - Bez obsahu toluénu	- Vysoká počiatočná pevnosť - Tepelná odolnosť -40 °C až +70 °C - Bez obsahu toluénu	- Vysoká počiatočná pevnosť - Tepelná odolnosť -30 °C až +80 °C	- Vysoká počiatočná pevnosť - Tepelná odolnosť -30 °C až +70 °C
biela	slonová kosť	béžová	béžová	svetlo žltá	béžová / červená	.0 červená, .2 biela, .6 čierna
PVAC disperzia	2K polyuretán	neutrálne STP	Polychloroprén	Polychloroprén	Polychloroprén	Disperzia syntetických živíc
Dávkovacia fľaša 0,5 kg 1,0 kg	Vedro A+B: 14 kg	vrece 6 kg kartón 3x 6 kg	Kanister 4,5 kg Vedro 25 kg	Kartón kartuž 340 g	Kanister 4,5 kg Vedro 25 kg	Plechovka 0,8 kg Vedro 4,5 kg, 10 kg, 30 kg
Priamo z fľaše	zubová stierka	Celoplošne zubovou stierkou	- Štetec, stierka, rakla - Špeciálne valcové nanášacie zariadenie	- Pistoľ na tlakový vzduch - Aplikačné pistole na kartuše vlnovky, body	- Striekacie pistole - Polievací stroj	- Striekacie pistole - Zubová stierka - Štetec - Nanášacie stroje
ca. 25 g / bm škáry	800 - 1200 g/m ² podľa podkladu	0,5 - 0,75 kg/m ² pre lak. Drevo, 0,9 - 1,0 kg/m ² pre klasické parkety, podľa veľkosti zubov stierky	125 - 150 g/m ² na každú lepenú plochu		100 - 150 g/m ² na každú lepenú plochu	80 - 100 g/m ² na každú lepenú plochu
10 minút	60 minút	ca. 45 - 60 minút pochádzne po 48 hodinách	10 - 15 min, podľa teploty vysoký kontaktný tlak	3 - 5 minút, podľa teploty vysoký kontaktný tlak	ca. 5 minút, podľa teploty	15 - 20 minút, podľa teploty
viď technický list 351.0	viď technický list 546.0	viď technický list 583.5/6	viď technický list 116.0	viď technický list 126.1	viď technický list 152.0/5	viď technický list 410.0
12 mesiacov pri 20 °C odolné mrazu až -30 °C	< 24 hodin	12 mesiacov pri 20 °C chrániť pred mrazom	12 mesiacov pri 15 - 25 °C odolné mrazu až -5 °C	12 mesiacov pri 15 - 25 °C odolné mrazu až -10 °C		12 mesiacov pri 18 - 20 °C chrániť pred mrazom 410.6 - 6 mesiacov

Peny

Tmely

						
Produkt	535.0	536.0	540.5	544.5	580.1	590.0
Použitie	2K pena bez hnacieho plynu pre montáž zárubní, panelov, atď. s enormnou lepiacou silou. Zlepšenie izolácie proti hluku a teplu. Extrémne rýchle vytvrdnutie. Bez dotlačovania. Vytvrdnutie nezávislé na vlhkosti.	2K PUR pena bez hnacieho plynu pre lepenie drevených schodiškových stupňov, okenných parapetov a dverových prahov.	1K PUR pena pre výplne a montáže. Montáž okien a roletových skrií. Pre univerzálne použitie.	1K PUR pena pre výplne a montáže. Montáž okien a roletových skrií. Utesnenie strešných tašiek a muriva, vyplnenie priechodov stien. Pre profesionálne použitie.	1K škárovacia hmota pre utesnenie škár s malou rozťažnosťou vo vnútornom prostredí bez obsahu rozpúšťadla (betón, murivo, sadrokartón, vlákno cement, omietka, hliník)	Silikónová tesniaca hmota, tmelenie okien, utesnenie dilatčných škár, pre sklo a sanitárnu oblasť, vytvrdzujúca kyselinou octovou
Vlastnosti	- Bez hnacieho plynu - Štruktúra buniek polotvrdá, prevažne otvorená - B2 podľa DIN 4102	- Bez hnacieho plynu - B2 podľa DIN 4102	- Dobrá odolnosť voči stárnutiu a chemikáliám - B2 podľa DIN 4102	- Dobrá odolnosť voči stárnutiu a chemikáliám - B2 dle DIN 4102	- Pretierateľná - Vysoká odolnosť voči teplu, chladu a stárnutiu - Dobrá odolnosť voči svetlu a UV žiareniu	- Dobrá odolnosť voči vode a poveternostným vplyvom - Vysoká odolnosť voči teplu a chladu
Farba	nažltlá	svetlo hnedá	nažltlá	nažltlá	biela	biela, čierna, šedá, transparentná, hnedá
Báza	2K PUR pena	2K PUR pena	1K PUR pena	1K PUR pena	Akrylát	Silikón vytvrdzujúci kyselinou octovou
Balenie	Kartón 16 kartuší po 210 ml	Kartón 16 kartuší po 210 ml	Kartón 12 fliaš po 500 ml	Kartón 12 fliaš po 750 ml	Kartón 24 kartuší á 310 ml 20 PE hadíc á 400 ml	Kartón 25 kartuší á 310 ml
Nanášacia metóda	pištoľ na dvojité kartuše	pištoľ na dvojité kartuše	aerosolová fľaša s aplikačnou trubičkou	Montážna pištoľ	Tlaková pištoľ Vytlačovacia pištoľ	Tlaková pištoľ Vytlačovacia pištoľ
Množstvo nánosu					podľa škáry	podľa škáry
Otvorená doba / odvetrávacia doba / doba použiteľnosti	vytvrdnuté po 15 - 20 minútach	podľa použitia do veľkosti škáry 15 mm vytvrdnuté po 20 minútach	nelepivé za 8 minút vytvrdnuté po ca. 1,5 - 2 hodinách (pri dostatočnej vlhkosti)	nelepivé za 10 minút vytvrdnuté po 5 hodinách (pri dostatočnej vlhkosti)	vytváranie povlaku za ca. 10 minút	vytváranie povlaku za ca. 15 minút
Lisovací tlak / čas					rýchlosť vytvrdnutia ca. 2 mm/24 hodín pri 23°C / 50% rvv	rýchlosť vytvrdnutia ca. 2,5 mm/24 hodín pri 23°C / 50% rvv
Skladovateľnosť	viď technický list 535.0 ca. 9 mesiacov pri 20 °C v chlade a suchu	viď technický list 536.0 ca. 9 mesiacov pri 20 °C v chlade a suchu	viď technický list 540.5 ca. 24 mesiacov 20 °C v chlade a suchu	viď technický list 544.5 ca. 24 mesiacov pri 20 °C v chlade a suchu	viď technický list 580.1 ca. 24 mesiacov pri 5 - 40 °C v chlade a suchu chrániť pred mrazom	viď technický list 590.0 ca. 18 mesiacov pri 5 - 35 °C v chlade a suchu

Tužidlá, čističe, separátory

						
594.0	303.5	304.3	761.0/7	820.0	823.3	885.0
Silikonová tesniaca hmota so zabudovaným primerom. Pre tmeľenie okien, parapetov a ríms z dreva, plastu a kovu. Vytvrdzujúca neutrálne. - Vytvrdnutie bez zápachu - Dobrá odolnosť voči vode a poveternostným vplyvom - Vynikajúca odolnosť voči stárnutiu biela, čierna, šedá, transparentná, hnedá Silikón neutrálne vytvrdzujúci Kartón 25 kartuší á 310 ml Tlaková pištoľ Vytlačovacia pištoľ podľa škály Vytváranie povlaku za ca. 8 minút rýchlosť vytvrdnutia ca. 3 mm/24 hodín pri 23°C / 50% rrv viď technický list 594.0 ca. 18 mesiacov pri 5 - 35 °C v chlade a suchu	Tužidlo pre D3 lepidlá 300.0, 303.0, 303.2 S 5% tužidla odpovedajú lepené spoje podľa DIN EN 204 kvalite D4 bezfarebná Izokyanát Kartón 12 fľaš po 0,5 kg, 0,7 kg Kanister 25 kg 24 hodín viď technický list 303.5 12 mesiacov pri 20 °C odolné mrazu až -20 °C	Tužidlo pre 2K lepidlá D4 - 304.1. - Dávkovanie 5% - S tužidlom kvalita spoja D4 podľa DIN EN 204 nažltlá Chlorid hlinitý Kartón 12 fľaš po 0,5 kg, 1,3 kg Kanister 25 kg 4 - 7 dní viď technický list 304.3 12 mesiacov pri 20 °C chrániť pred mrazom	Tavná hmota pre čistenie taviacich a nanášacích zariadení, pomocou ktorých sa aplikujú reaktívne PUR tavné lepidlá a iné nereaktívne tavné lepidlá (napr. na báze EVA). - Použitím tavnej hmoty môžeme zamedziť upchatiu nanášacieho systému, reaktívnemu znečisteniu a udržovať čistotu nanášacích trysiek. - Dobrá miesiteľnosť s PUR lepidlom - Neutralizuje reakciu izokyanátov .0 mahagonová .7 modrá EVA kopolymér Kartuš 250 g Plechovky HH 200 g Granulát 20 kg Tubusy 1,5 kg 24 mesiacov v chlade a suchu	Čistič pre ručné nanášacie zariadenia, ktorými sa spracovávajú rozpúšťadlové lepidlá. Riedidlo pre lepidlá na báze polychloroprénu čistíť pre ručné nanášacie zariadenia, ktorými sa spracovávajú rozpúšťadlové lepidlá. Riedidlo pre lepidlá na báze polychloroprénu bezfarebná Zmes organických rozpúšťadiel Plechovka 800 g Kanister 4,5 kg Konva 22 kg 2 mesiace viď technický list 820.0	Čistič za studena. Naleptanie ztuhlých aj zregovaných zvyškov PUR lepidla na čistiach strojov za izbovej teploty. Po naleptaní zvyškov lepidla je možné mechanicky očistiť. bezfarebná Zmes organických rozpúšťadiel Kartón 12x 0,65 kg Kanister 4,5 kg doba pôsobenia 30 - 60 minút viď technický list 823.3 12 mesiacov pri 20 °C	Separátor zamedzuje priľnutiu močovinných lepidiel na lisovacích plochách a nanášacích strojoch. - Bez olejov a silikónov - Znášanlivé s lakmi a moridlami - Nezafarbuje povrch dýh - Nenarušuje pogumovanie valcov - Účinné aj pri vysokých teplotách (nad 120 °C) biela Polymér Vedro 5 kg, 20 kg štetec alebo handra ca. 9 mesiacov pri 20 °C v chlade a suchu chrániť pred mrazom

Aplikačné pištole

Pištoľ pre dvojité kartuše 210 ml - pre KLEIBERIT 535 / 536

890.0 Profi



- Jednoduchý chod dávkacieho mechanizmu s integrovaným odtlakovaním
- Plast, 825 g

890.1 Ideal



- Ergonomická rukoväť
- Kov a plast, 825 g

Pištoľ pre 1K peny - pre KLEIBERIT 544

891.1 Ideal



- Chromovaný aplikátor ihlový ventil a pripojovací bajonet s nepriľnavým povrchom
- Kov a plast, 330 g

Pištoľ pre kartuše 310 ml - pre KLEIBERIT 126 / 566 / 568 / 569 / 580 / 584 / 590 / 594 / 600 / 601

894.0 Profi



- Jednoduchý chod dávkacieho mechanizmu s integrovaným odtlakovaním
- Kov, 1030 g

894.1 Ideal



- Extrémne robustná, aj pre tuhé hmoty
- Piestnica s okom pre zavesenie
- Kov, 760 g


Pištoľ pre PE hadice 400 / 600 ml - pre KLEIBERIT 566 / 585 / 590 / 594 / 600

896.0



- Robustná tuhá hliníková trubka
- Pre PE hadice až 400 ml, kartuše až 310 ml
- Kov a plast, 560 g

896.1

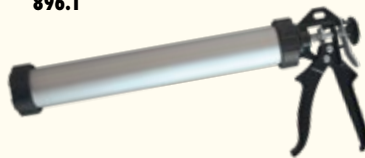

- Robustná tuhá hliníková trubka
- Pre PE hadice až 600 ml, kartuše až 310 ml
- Kov a plast, 655 g

Pneumatická pištoľ pre spracovanie tavných PUR lepidiel



899.8 HM pištoľ

- Pre kartuše 310 ml
- Nános bodový, vlnovka, striekanie
- Tryska s istením proti vytekaniu
- Topný článok 50 - 210 °C
- Nahrievacia doba s kartušou ca. 15 minút
- Prívod tlakového vzduchu max. 6 bar
- Zabudovaný regulátor tlaku a manometer
- Elektronická regulácia teploty s integrovaným LCD displejom
- Kov a plast, 4000 g

Najmodernejšia technika, Know how a veľká porcia nasadenia

Firma **KLEBCHEMIE M.G. Becker GmbH & Co. KG** už od roku 1948 vyvíja a vyrába lepidlá pre najrôznejšie priemyslové a remeselné použitie. Zakladateľ firmy M. G. Becker zahájil vývoj lepidiel hlavne pre drevospracujúci priemysel. Dnes môžeme splniť vysoké požiadavky a potreby priemyslu a remesla pri lepení dreva, plastov a kovov.

V našom vývojovom laboratóriu sú skúsenými diplomovanými chemikmi, chemickými technikmi a chemickými inžiniermi vyvíjané nové vysokoakostné lepidlá odpovedajúce požiadavkám zákazníkov. Pritom kladieme veľký dôraz na použitie životnému prostrediu šetrných a ekologicky čistých lepidiel. Vysoké kvalitatívne nároky, ktoré si sami na naše lepidlá kladieme, ako aj ich použiteľnosť, sú našimi technikmi v technologickom centre pomocou najmodernejších strojov kontrolované a testované. Tu sú lepidlá podrobované realite blízky testom. Kvalifikovaní drevárski a plastikárski inžinieri, drevárski a strojní technici prevádzajú lepené spoje podľa požiadaviek praxe, ktoré sú potom podrobované prísny a koncentrovaným kontrolám, odpovedajúcim skúšobným normám DIN a RAL.

Trvalým sledovaním kvality a vlastností použitých surovín a kvality výroby môžeme kedykoľvek zaručiť vydanie vysoko kvalitného tovaru. Pred každým stáčením produktov do odpovedajúcich balení sa odoberie vzorkové množstvo výrobnej šarže pre kvalitatívne laboratórium, kde sú skontrolované predom dané chemické a fyzikálne parametre. Až po tejto skúške sa produkt uvoľní do predaja.

KLEIBERIT® Adhesives worldwide:

KLEIBERIT Chimie S.a.r.l.
Reichstett, France

KLEIBERIT Adhesives UK
Coalville, Leicestershire, England

KLEIBERIT Adhesives USA Inc.
Waxhaw, North Carolina, USA

KLEIBERIT Adhesives of Canada Inc.
Toronto, Ontario, Canada

KLEIBERIT Adhesives Asia Pte. Ltd.
Singapore, Singapore

KLEIBERIT Adhesives Australia
Sydney, Australia

KLEIBERIT Adhesives Japan
Osaka, Japan

KLEIBERIT Adhesives Beijing Co., Ltd.
Beijing, China

KLEIBERIT Russia
Moscow, Russia

KLEIBERIT Adhesives India Private Ltd.
Bangalore, India


KLEIBERIT-UKRAINE LLC.
Kiev, Ukraine

KLEIBERIT Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Istanbul, Turkey

KLEIBERIT do Brasil Comércio de Adesivos e Vernizes Ltda.
Curitiba, Brasil

KLEIBERIT Bel
Minsk, Belarus

KLEIBERIT Adhesives México S.A. de C.V.
Mexico City, Mexico

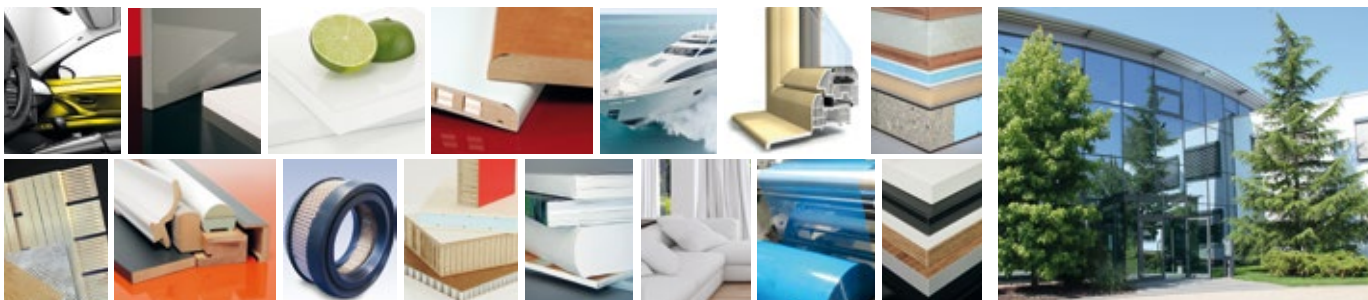


600 spolupracovníkov
55.000 ton lepidiel

Našou paletou produktov **KLEIBERIT** zásobujeme veľké uznávané firmy po celom svete v oblasti spracovania dreva, plastov a kovov a môžeme tým pokryť ich požiadavky na ...

1. Bezrozpúšťadlové disperzie
2. Tavné lepidlá (na báze PUR, EVA, Polyamidu, polyolefínu, polyesteru)
3. Adhezívne tavné lepidlá
4. Tavné lepidlá pre drevársky, stavebný a automobilový priemysel
5. Dvojkomponentné PUR a epoxidové systémy
6. Peny a tesniace hmoty
7. Rozpúšťadlové lepidlá



Váš predajca :



Heinz Cäsar

(odpovědný za československý trh)

Tel.: +420 602 711 161

KLEBCHEMIE

M. G. Becker GmbH & Co.KG

Max-Becker-Str. 4

76356 WEINGARTEN/NIEMCY

Tel.: +49 7244 62-0

Fax: +49 7244 700-0

info@kleiberit.com

www.kleiberit.com